

Loftventiler

Type REA-720 og REA-1050



Loftventiler


KJ loftventiler anvendes som luftindtag fra loftrum til stalden. Loftventilerne kan udgøre hele ventilationsanlæggets indsugning, eller de kan være supplement til f.eks vægventiler, hvor stalden er sammenbygget med andre bygninger.

En anden mulighed er, at opbygge ventilationsanlægget som et såkaldt Combi-anlæg. Ved lav ventilationsgrad suges luften ind i staldrummet igennem isolering/underbeklædning. Når ventilationsgraden overstiger en forudindstillet procent, åbner loftventilerne, og der ventileres ved stråleventilation. Med et Combi-anlæg opnås fordelene ved et diffusanlæg, samtidig med at der i de varme perioder skabes luftcirkulation i stalden.



REA-720

720 m³/h ved -10 Pa

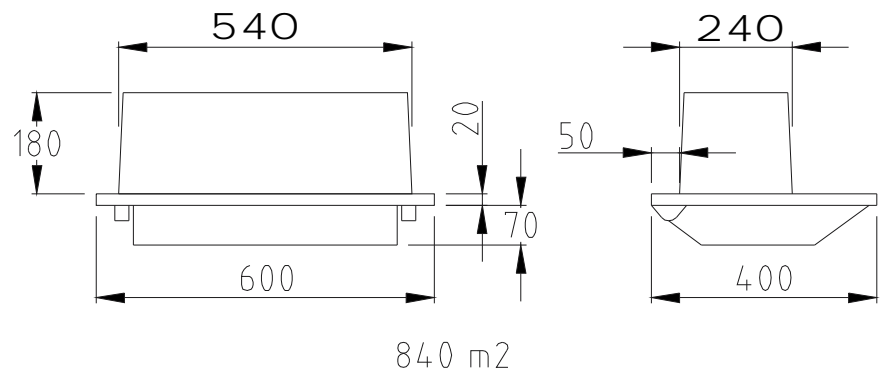

REA-1050

1050 m³/h ved -10 Pa

