

Overbrusning / iblødsætning

Med et overbrusningsanlæg kan man styre grisenes gødefærd, ved at overbruse gødearealet.

I smågrise- og slagtesvinestalde placeres der normalt én dyse pr. Sti, som placeres 40-45 cm fra inventaret - mod gangen.



Der anvendes en fladdyse med et spredemønster på 210-300 cm x 60-80 cm.

Fladdysens udformning minimerer problemer med kalk, men alt efter kalkindholdet i vandet er det nødvendigt afkalke dyserne med jævne mellemrum.

Iblødsætning af stalden gør vaskearbejdet betydeligt lettere.

Dyserne til iblødsætning spreder normalt 360 grader, men der kan i visse tilfælde kombineres flere forskellige dysetyper - f.eks. Med 90 og 180 graders spredning.

Styring af overbrusningen/iblødsætning sker via en magnetventil som åbner og lukker for vandet i perioder / tidsrum bestemt af enten ventilationsstyringen eller en temperaturafhængig timer.

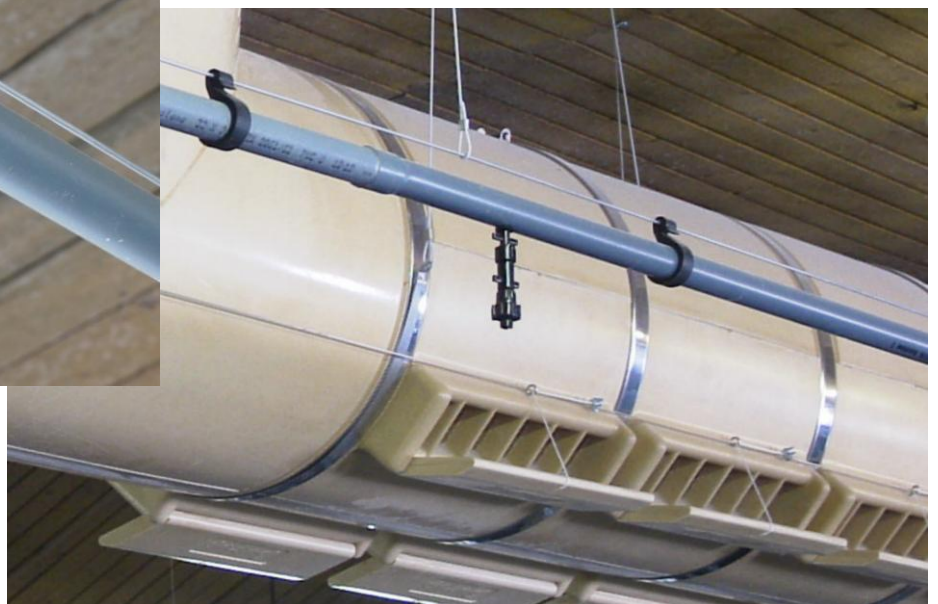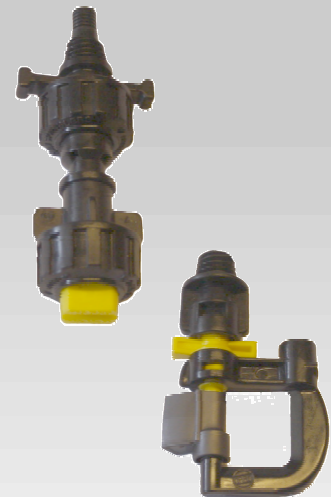

KJ klimateknik A/S, Bommen 2, Thorning, DK-8620 Kjellerup
Tlf. (45) 86 88 04 99 Fax. (45) 86 88 03 65
mail. Kj@kj-klimateknik.dk www.kj-klimateknik.dk